
ALLFETT®

CENTRAL LUBRICATION SYSTEMS & EQUİPMENT








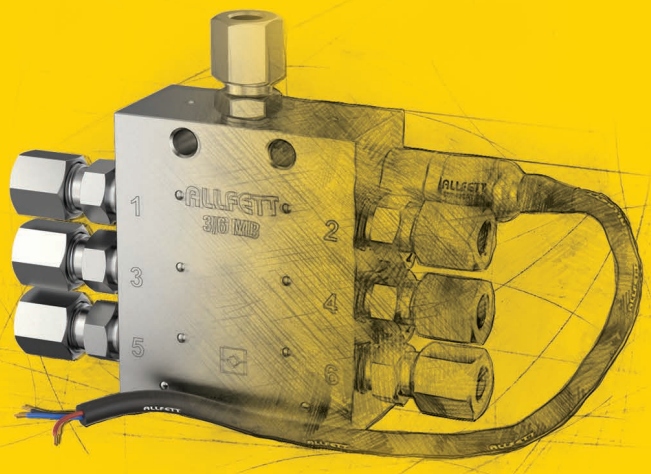

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N°TR31548/A

lubrication
ECO friendly

ALLFETT®
CENTRAL LUBRICATION SYSTEMS & EQUIPMENT

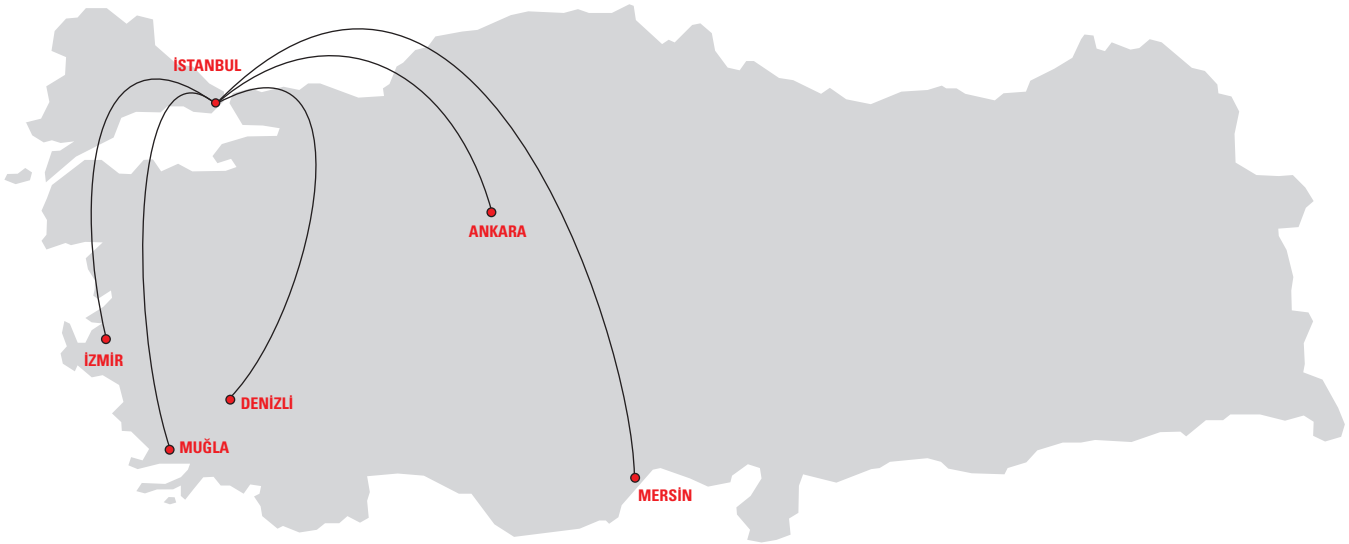

ALLFETT Merkez
Topçular mahallesi, Topçular caddesi, No:1
34055 Eyüp / İstanbul
Tel: +90 212 501 32 01
fax: +90 212 501 33 37

ALLFETT (İSTANBUL - Anadolu yakası)
SEVİNÇ HİDROLİK PNÖMATİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Sultan Orhan mahallesi, Mevlüt Akkar caddesi
No : 2B/12 - 41400 / GEBZE
Tel: 0262 641 05 57
fax: 0262 641 00 89

ALLFETT (İZMİR - Denizli şube)
ARNES LTD. ŞTİ.
Pamukkale 3. Sanayi Sitesi, 17.Sokak, No:27
DENİZLİ
Tel : 0258 251 69 60

ALLFETT (ANKARA)
MERSİN HİDROLİK LTD. ŞTİ.
Ostim Mah. Hasemek 687 Sok. No:11
Ostim/ ANKARA
Tel : 0312 394 14 85 - 86

ALLFETT (İZMİR - Merkez)
ARNES LTD. ŞTİ.
129/7 Sokak No:12, 4. Sanayi Sitesi
Bornova / İZMİR
Tel : 0232 375 54 04

ALLFETT (MERSİN)
MERSİN HİDROLİK LTD. ŞTİ.
Sanayi Sitesi Dernek Binasi Arkası No:47
MERSİN
Tel : 0324 235 23 60


ALLFETT (İSTANBUL)
ALLFETT AKDENİZ YAĞLAMA SİSTEMLERİ
Perpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat:6
No: 624 Okmeydanı
/ Şişli / İSTANBUL
Tel : 0532 411 22 92

ALLFETT (İZMİR - Milas şube)
ARNES LTD. ŞTİ.
Sanayi Sitesi 8. Cadde, 3. Blok, No:1
Milas/MUĞLA
Tel : 0252 513 50 45

FİRMA KAŞESİ

ALLFETT®

CENTRAL LUBRICATION SYSTEMS & EQUIPMENT

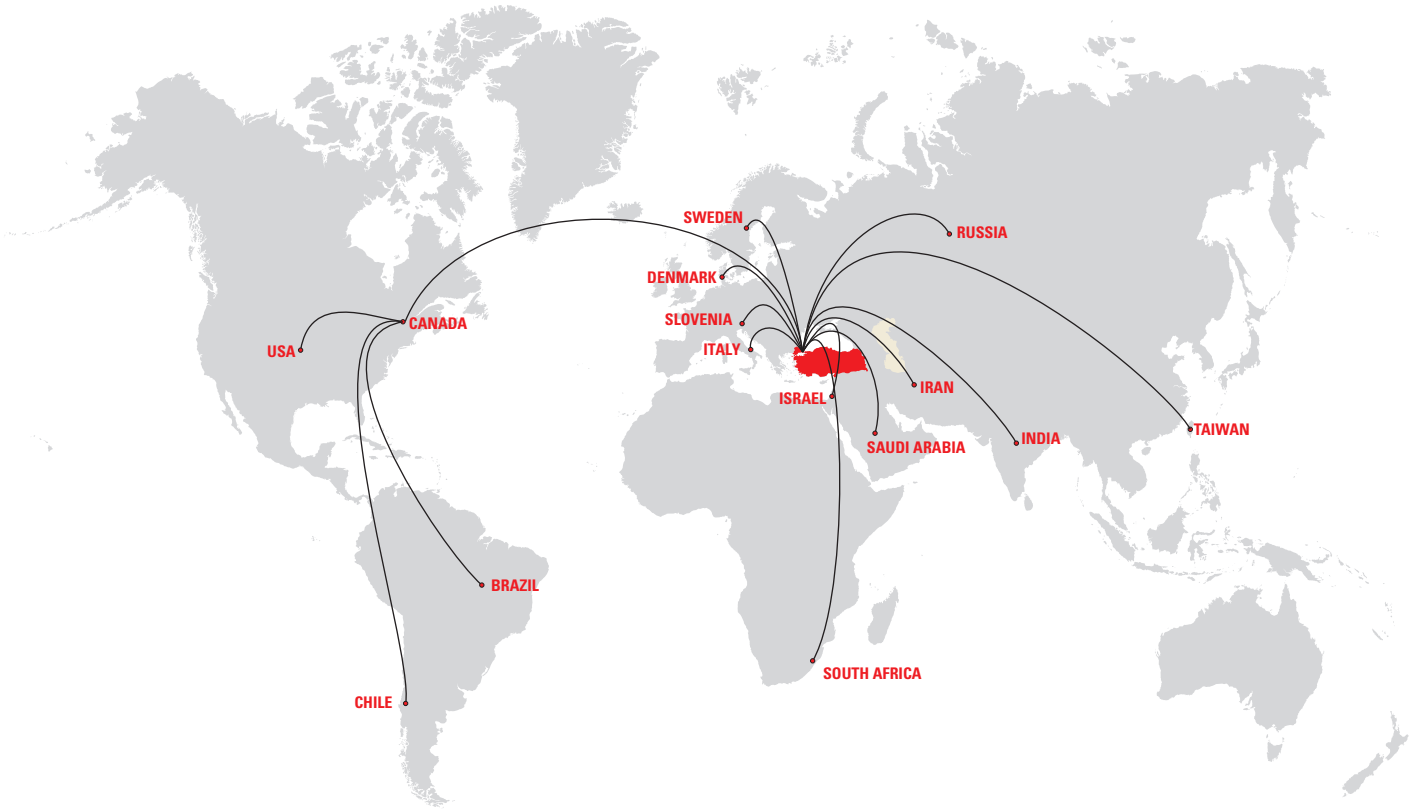

ALLFETT (CANADA & SOUTH AMERICA)
ALLTECH GROUP
P.O. Box # 144 Vaudreuil-Dorion Qc J7V 5W1 Canada
info@groupalltech.com
www.groupalltech.com

ALLFETT (ISRAEL)
GOODMAN CONSTRACTION EQUIPMENT
Moshav Petahya 9979500
P.O.B. 94
Tel : +972-86765477
www.gce.co.il

ALLFETT (ITALY)
MONZATECH
Via Tazzoli 21 - 20052 Monza (Mi)
info@monzatech.it
Phone : +39.0392185702
Fax : +39.0392185702

Romeo Cobalchini S.r.l.
Via E. Fermi, 21
20019 Settimo Milanese MI ITALY
Phone : +39 02.32.84.812
Fax : +39 02.32.84.796

ALLFETT (RUSSIA)
RusTechnoLine LTD
Russia, Sverdlovsk region, Yekaterinburg,
br Sergei Esenin 6-9
Phone: +73432716185

ALLFETT (SAUDI ARABIA)
MOJEZ Co.
Prince Salman Street
Al-Mlga Area PO box 50802
11533 RIYAD - SAUDI ARABIA
Tel: +966 50 424 95 00


ALLFETT (SLOVENIA)
DEHKA TRADE
Zupanc(ic(eva ulica 1c
SI :: 5270 Ajdovščina
EU :: Slovenia
Tel: +386 (0) 53681681
E-mail: info@dehkatrade.com

ALLFETT (SOUTH AFRICA)
YAMADA LUBRICATION cc
Durban, SOUTH AFRICA
Phone: +27 31 584 1600
Fax: +27 31 566 6297
E-Mail : sales@yamadalube.com

ALLFETT (SWEDEN)
HYDROSCAND AB
Aspholmsvägen 6
702 27 Örebro / SWEDEN
web : www.hydroscand.se


AUTOMATIC LUBRICATION SYSTEMS
OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMLERİ

SINGLE LINE LUBRICATIONSYSTEM
TEK HATLI YAĞLAMA SİSTEMİ

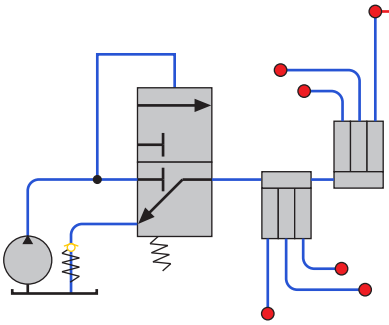




PROGRESSIVE LUBRICATIONSYSTEM
PROGRESİF YAĞLAMA SİSTEMİ

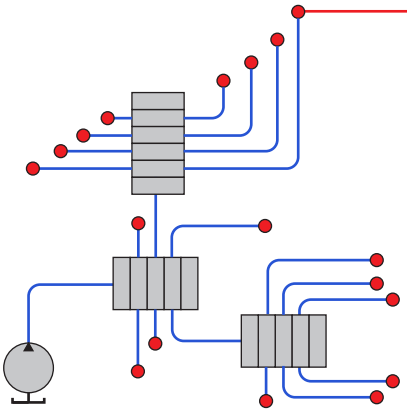




MULTI LINE LUBRICATIONSYSTEM
ÇOK HATLI YAĞLAMA SİSTEMİ

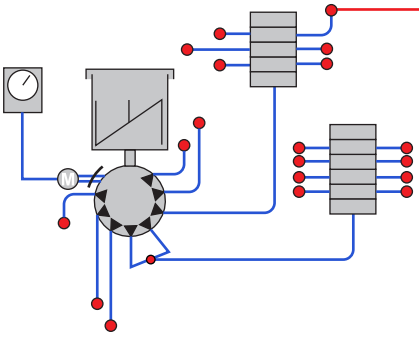



DUAL LINE LUBRICATIONSYSTEM
İKİ HATLI YAĞLAMA SİSTEMİ

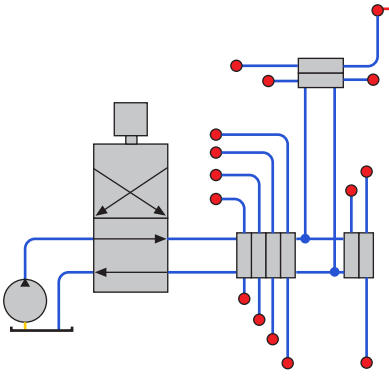



LUBMATIC OIL PUMPS


LUBMATIC SIVI YAĞ POMPALARI




SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri


Motor type Motor tipi	: 24 V DC 220 - 380 V AC
Working pressure **Max. Pressure** Çalışma Basıncı Maksimum basınç	: 30 bar. 100 bar.
Motor protection class Motor koruma sınıfı	: IP 54
Lubricant type Yağ sınıfı	: Oil - Liquid grease Sıvı yağ - Sıvı gres
Displacement / minute Deplasman / dakika	: 250cm³
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	: 1,5 - 3 - 6 10 - 14 liters (Litre)
Control card voltage Kontrol kartı çalışma gerilimi	: 10 - 30 V DC
Adjustable working period Ayarlanabilir çalışma zamanı	: 1 sec. to 99 minutes 1 saniye - 99 dakika arası
Adjustable waiting period Ayarlanabilir bekleme zamanı	: 1 sec. to 99 hours 1 saniye - 99 saat arası
Warnings İkaz - Uyarılar	: Fuse broken, Fault, Alarm Sigorta Atık, Arıza, Alarm
Number of pump outlets Pompa çıkış sayısı	: Single outlet. Tek çıkışlı.

Product Nr. / Ürün Kodu
AC - 3 Liters / Litre
10 38 ST 02




Product Nr. / Ürün Kodu
DC - 3 Liters / Litre
10 24 ST 01



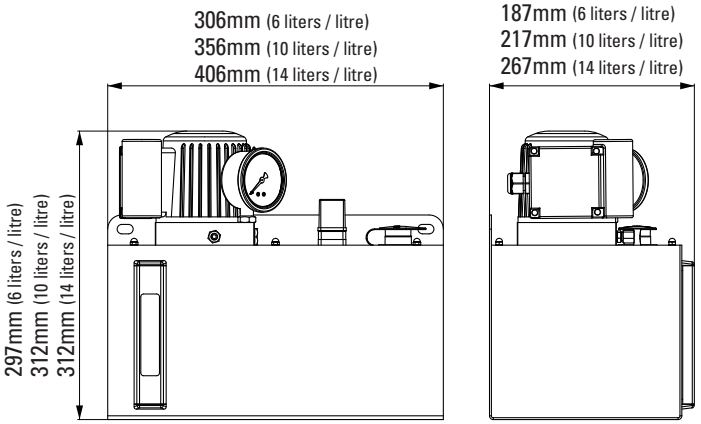


Product Nr. / Ürün Kodu 6 Liters / Litre **10 38 ST 06**
10 Liters / Litre **10 38 ST 10**
14 Liters / Litre **10 38 ST 14**

Product Nr. / Ürün Kodu
AC - 1,5 Liters / Litre
10 38 ST 03

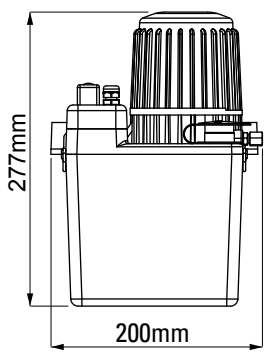

Product Nr. / Ürün Kodu
DC - 1,5 Liters / Litre
10 24 ST 03

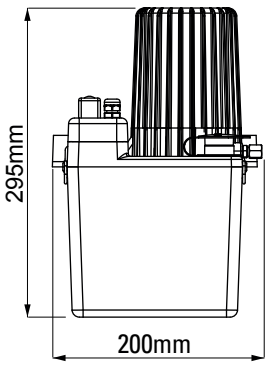

ALL-2P PNEUMATIC PUMPS

ALL-2P PNÖMATİK POMPALAR



Product Nr. / Ürün Kodu
6 Liters / litre
10 00 06 P1




Product Nr. / Ürün Kodu
3,3 Liters / litre
10 00 33 P1



Product Nr. / Ürün Kodu
6 Liters / litre
With Sweeper / Sıyırıcılı
10 00 06 PS

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Operating type Çalışma tipi	: Pneumatic Pnömatik
Working Pressure Çalışma Basıncı	: 78 bar. (With 6 bar air pressure) (6 bar hava ile)
Transmition ratio Basınç aktarım oranı	: 13 : 1
Lubricant type Yağ sınıfı	: Liquid grease NLGI 0000 Sıvı gres NLGI 0000
Displacement / stroke Deplasman / strok	: 29 cm³
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	: 3,3 - 6 Liters (Litre)
Number of pump outlets Pompa çıkış sayısı	: Single outlet Tek çıkışlı

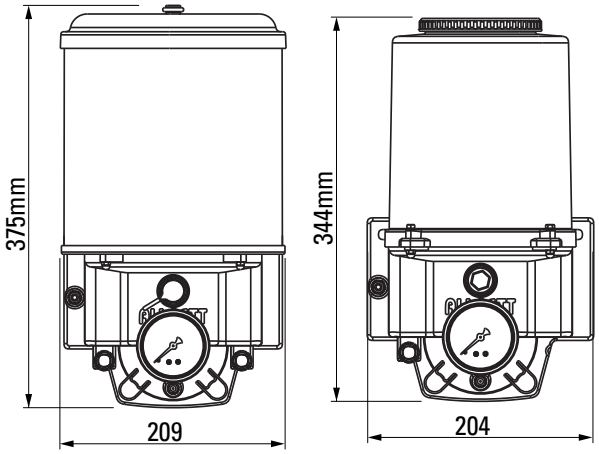

SINGLE POINT LUBRICATOR

TEK NOKTA YAĞLAYICI

Product Nr. / Ürün Kodu
100cc
10 40 01 25


Product Nr. / Ürün Kodu
200cc
10 40 01 26

Product Nr. / Ürün Kodu
350cc
10 40 01 27



SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Lubricant type Yağ sınıfı	: Oil Sıvı yağ
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	: 100cc - 200cc - 350cc
Connection thread Bağlantı diş ölçüsü	: M10x1

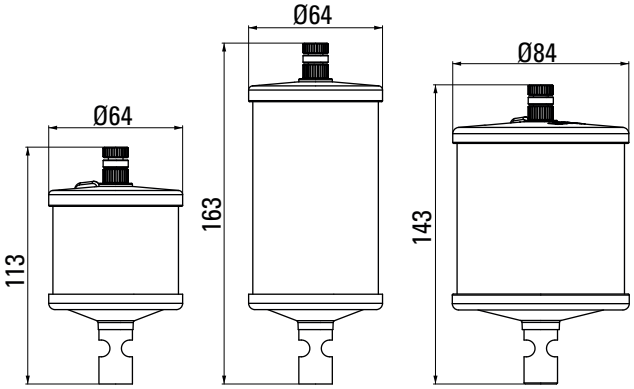

DOSE ADJUSTABLE LIQUID GREASE DISTRIBUTORS

DOZ AYARLI SIVI GRES YAĞI DAĞITICILARI



Product Nr. / Ürün Kodu

2 outlets / çıkış **40 05 00 02**
4 outlets / çıkış **40 05 00 04**
6 outlets / çıkış **40 05 00 06**
8 outlets / çıkış **40 05 00 08**
10 outlets / çıkış **40 05 00 10**
12 outlets / çıkış **40 05 00 12**




Product Nr. / Ürün Kodu

14 outlets / çıkış **40 05 00 14**
16 outlets / çıkış **40 05 00 16**
18 outlets / çıkış **40 05 00 18**
20 outlets / çıkış **40 05 00 20**


SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Maximum pressure Maksimum basınç	: Pump pressure Pompa basıncı
Outlet dosages Yağlama doz miktarı	: 0,03 - 0,414cm³ Adjustable 0,03 - 0,414cm³ Ayarlanabilir
Outlet tube connection Çıkış boru bağlantısı	: Ø6mm
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Liquid grease - Oil Sıvı gres - Sıvı yağ

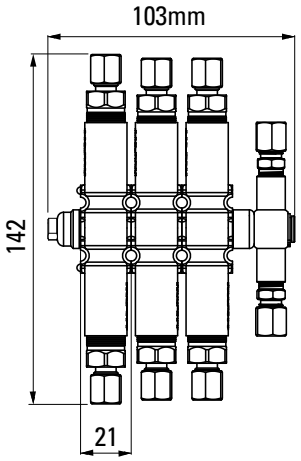


DOSE ADJUSTABLE OIL DISTRIBUTORS

DOZ AYARLI SIVI YAĞ DAĞITICILARI

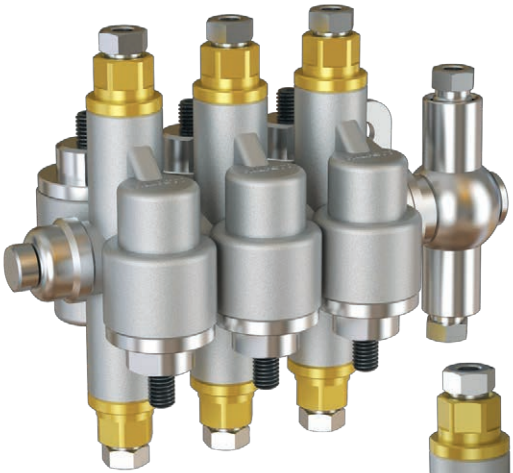


Product Nr. / Ürün Kodu

2 outlets / çıkış **40 00 00 02**
4 outlets / çıkış **40 00 00 04**
6 outlets / çıkış **40 00 00 06**
8 outlets / çıkış **40 00 00 08**
10 outlets / çıkış **40 00 00 10**
12 outlets / çıkış **40 00 00 12**

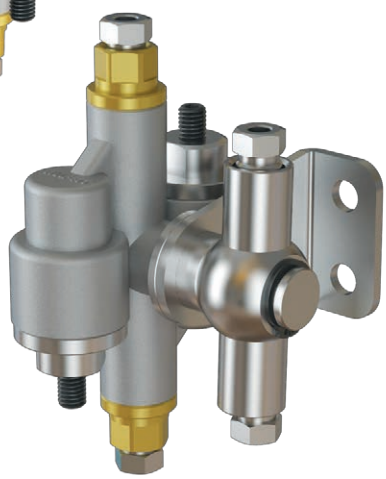


SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Maximum pressure Maksimum basınç	: 20 bar.
Outlet dosages Yağlama doz miktarı	: 0,1 - 1,5cm³ Adjustable 0,1 - 1,5cm³ Ayarlanabilir
Outlet tube connection Çıkış boru bağlantısı	: Ø4mm
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Oil Sıvı yağ

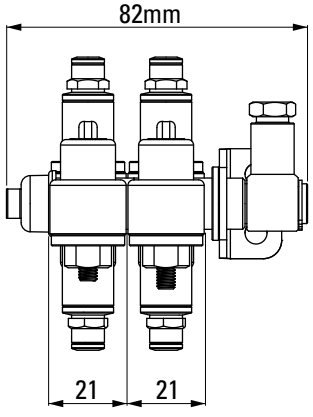

DROP DOSE OIL DISTRIBUTOR

DAMLA TİPİ SIVI YAĞ DAĞITICILARI

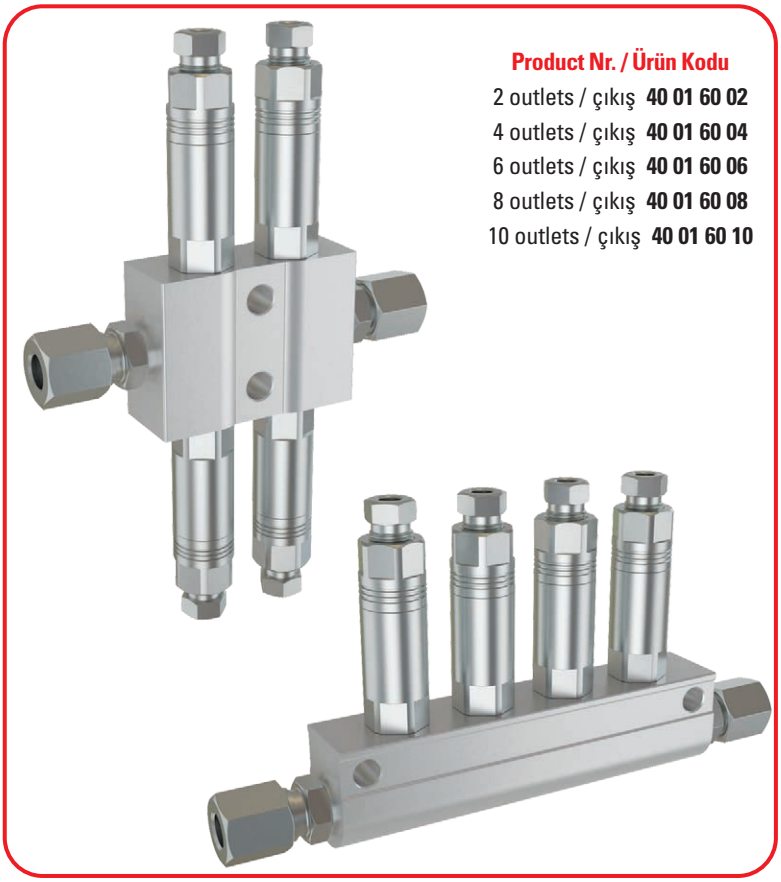


Product Nr. / Ürün Kodu

2 outlets / çıkış **40 01 60 02**
4 outlets / çıkış **40 01 60 04**
6 outlets / çıkış **40 01 60 06**
8 outlets / çıkış **40 01 60 08**
10 outlets / çıkış **40 01 60 10**


SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Maximum pressure Maksimum basınç	: Pump pressure Pompa basıncı
Outlet dosages Yağlama doz miktarı	: 0.050cc - 0.078cc - 0.113cc
Outlet tube connection Çıkış boru bağlantısı	: Ø4mm
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Oil Sıvı yağ

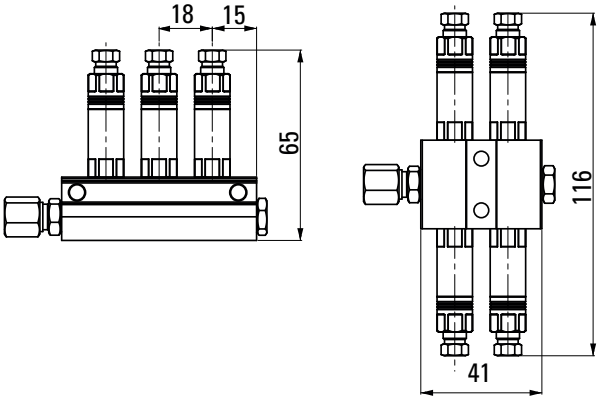

FIXED DOSE OIL DISTRIBUTORS

SABİT DOZLU SIVI YAĞ DAĞITICILARI

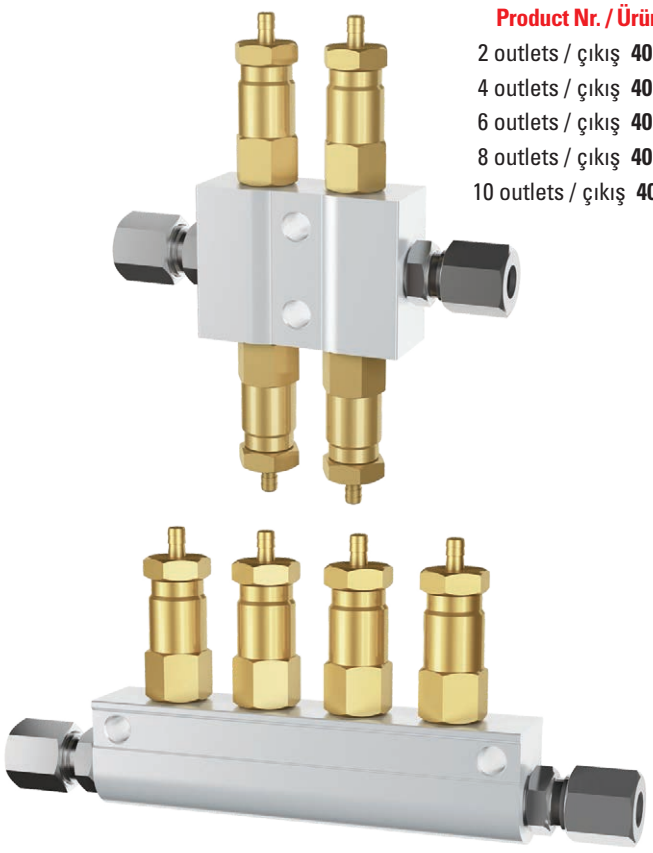


Product Nr. / Ürün Kodu

2 outlets / çıkış **40 02 00 02**
4 outlets / çıkış **40 02 00 04**
6 outlets / çıkış **40 02 00 06**
8 outlets / çıkış **40 02 00 08**
10 outlets / çıkış **40 02 00 10**

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Maximum pressure Maksimum basınç	: Pump pressure Pompa basıncı
Outlet connection tubes Çıkış boru bağlantısı	: Ø4mm
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Oil Sıvı yağ

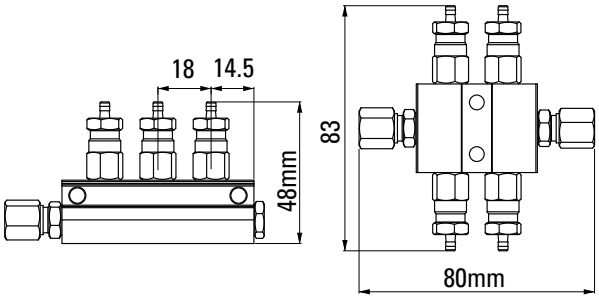

GEAR PUMP
DİŞLİ POMPA






Product Nr. / Ürün Kodu
10 00 DP 01

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri


Maximum pressure Maksimum basınç	: 100 bar.
Displacement **at 2800 rev. / min.** Deplasman 2800 devir / dakika	: 250cm³
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Oil Liquid grease NLGI 0000 Sıvı yağ Sıvı gres NLGI 0000

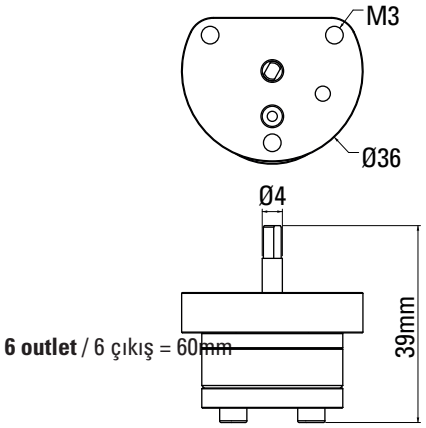

OIL SPRAYING UNITS
SIVI YAĞ PÜSKÜRTME ÜNİTELERİ




Product Nr. / Ürün Kodu
2 outlets / çıkışlı **40 00 01 02**
4 outlets / çıkışlı **40 00 01 04**
6 outlets / çıkışlı **40 00 01 06**
8 outlets / çıkışlı **40 00 01 08**

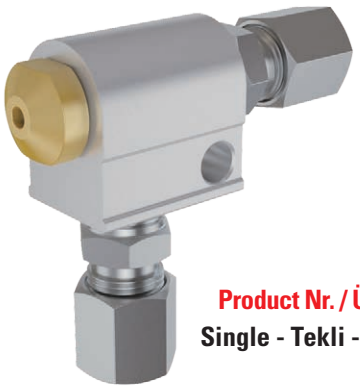

Product Nr. / Ürün Kodu
Single - Tekli - 40 00 01 11

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Air pressure inlet Hava basıncı	: 6 bar.
Selenoid connection Selenoid bağlantısı	: 24 V DC
Connection tubes Boru bağlantısı	: Ø6mm
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Oil Sıvı yağ
Spraying area Püskürtme alanı	: Single outlet - Tekli = Ø200mm Multi outlet - Çoklu = Ø20mm

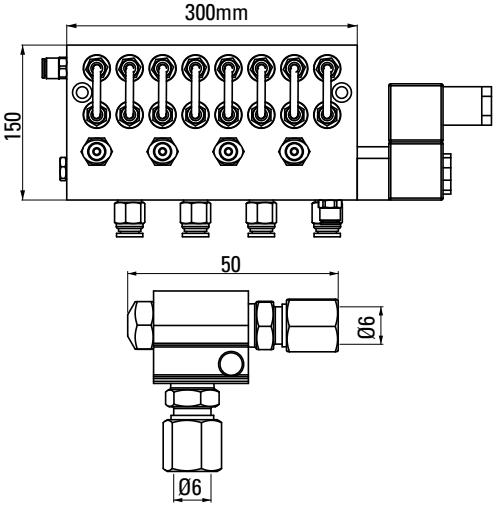

MANUAL PUMPS
KOLLU POMPALAR




Product Nr. / Ürün Kodu
Oil type / Sıvı yağ tipi
10 00 HP 01



Product Nr. / Ürün Kodu
Grease type / Gres tipi
10 00 HP 02

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Working Pressure Çalışma Basıncı	:300 bar.
Lubricant type Yağ sınıfı	:Oil, liquid grease and grease. Sıvı yağ, sıvı gres ve gres
Grease type Gres sınıfı	:NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C)
Displacement / stroke Deplasman / her basmada	:1,5cm^3
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	:-25°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	:1 Liter (Litre)

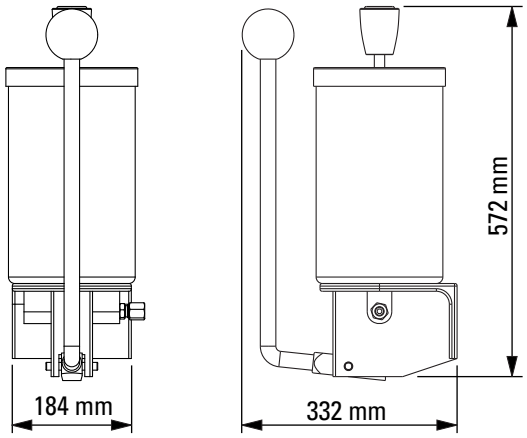


ALL-6 CARTRIDGE TYPE GREASE PUMPS
ALL-6 KARTUŞ TİPİ GRES POMPALARI



Product Nr. / Ürün Kodu
10 12 06 A5 - 12 V DC
10 24 06 A5 - 24 V DC

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Motor type Motor tipi	: 12 - 24 V DC
Maximum operating pressure Maksimum çalışma basıncı	: 220 bar.
Grease type Gres sınıfı	: NLGI 00 (-30°C) - (-10°C) NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C)
Displacement / minute Deplasman / dakikada	: 4,3cm^{33}
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Cartridge capacities Kartuş kapasiteleri	: 350 gram - 675 gram

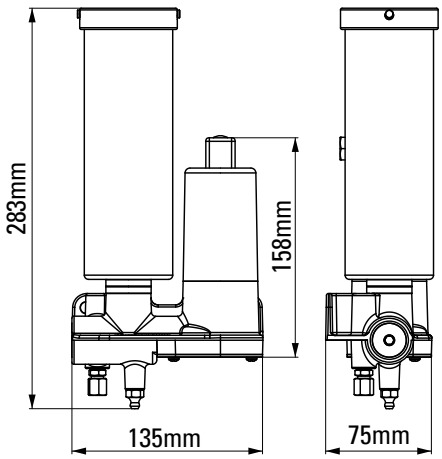

ALL-1 MINI GREASE PUMPS

ALL-1 MİNİ TİP GRES POMPALARI




SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Motor type Motor tipi	: 12 - 24 V DC
Working Pressure Çalışma Basıncı	: 400 bar.
Electronic card protection class Kontrol kartı koruma sınıfı	: IP 65
Motor protection class Motor koruma sınıfı	: IP 54
Grease type Gres sınıfı	: NLGI 00 (-30°C) - (-10°C) NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C) NLGI 3 (30°C +)
Displacement / minute Deplasman / dakika	: (Ø5) 1,5cm³ (Ø6) 2.5cm³³ (Ø7) 3,5cm³³
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -40°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	: 1 - 1,8 Liters (Litre)
Control card voltage Kontrol kartı çalışma gerilimi	: 10 - 30 V DC
Adjustable working period Ayarlanabilir çalışma zamanı	: 1 sec. to 99 minutes 1 saniye - 99 dakika arası
Adjustable waiting period Ayarlanabilir bekleme zamanı	: 1 sec. to 99 hours 1 saniye - 99 saat arası
Warnings İkaz - Uyarılar	: Fuse broken, Fault, Alarm Sigorta Atık, Arıza, Alarm
Number of pump outlets Pompa çıkış sayısı	: 1 - 3

12 - 24 V DC type pumps could be used with embedded control card where placed into motor cover or external control card options.


12 - 24 V DC motoruna sahip elektrikli gres pompaları gerektiğinde motor muhafazasına akuple edilen ya da harici olarak bulunan elektronik kontrol kartı seçenekleri ile birlikte kullanılabilir.

With control unit
Kontrol üniteli

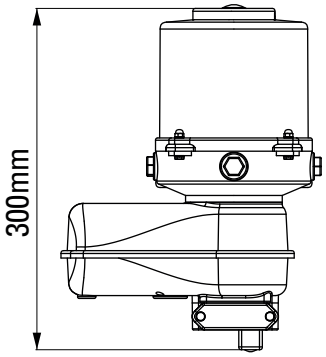


1 Liter / litre
10 24 01 EC

With control unit
Kontrol üniteli

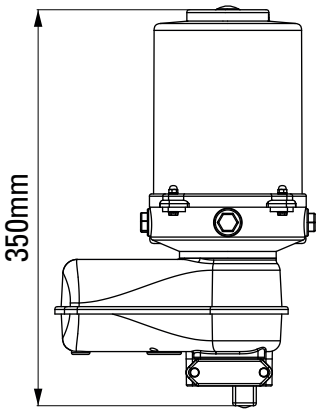

1,8 Liters / litre
10 24 18 EC

Without control unit
Kontrol ünitesiz

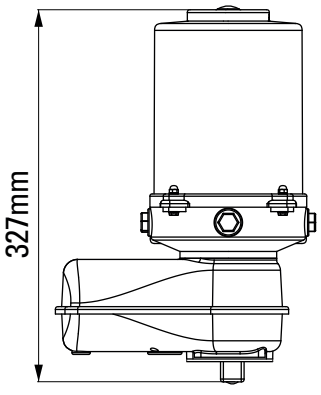

1,8 Liters Standard / litre Standart
10 24 18 A1

ALL-1 GREASE PUMPS

ALL-1 GRES POMPALARI



SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri


Motor type Motor tipi	:	12 - 24 V DC
Working Pressure Çalışma Basıncı	:	400 bar.
Electronic card protection class Kontrol kartı koruma sınıfı	:	IP 65
Motor protection class Motor koruma sınıfı	:	IP 54
Grease type Gres sınıfı	:	NLGI 00 (-30°C) - (-10°C) NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C) NLGI 3 (30°C +)
Displacement / minute Deplasman / dakika	:	(Ø5) 1,5cm³ (Ø6) 2.5cm³ (Ø7) 3,5cm³
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	:	-40°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	:	1,5 - 3,3 - 4 - 4,5 6 - 8 - 10 Liters (Litre)
Control card voltage Kontrol kartı çalışma gerilimi	:	10 - 30 V DC
Adjustable working period Ayarlanabilir çalışma zamanı	:	1 sec. to 99 minutes 1 saniye - 99 dakika arası
Adjustable waiting period Ayarlanabilir bekleme zamanı	:	1 sec. to 99 hours 1 saniye - 99 saat arası
Warnings İkaz - Uyarılar	:	Fuse broken, Fault, Alarm Sigorta Atık, Arıza, Alarm
Number of pump outlets Pompa çıkış sayısı	:	1 - 6

12 - 24 V DC type pumps could be used with embedded control card where placed into motor cover or external control card options.

12 - 24 V DC motoruna sahip elektrikli gres pompaları gerektiğinde motor muhafazasına akuple edilen ya da harici olarak bulunan elektronik kontrol kartı seçenekleri ile birlikte kullanılabilir.

Please note that pump dimension without control unit is 23mm shorter than drawings below.

Kontrol ünitesi olmayan pompaların toplam yükseklik ölçüleri 23mm daha kısadır.

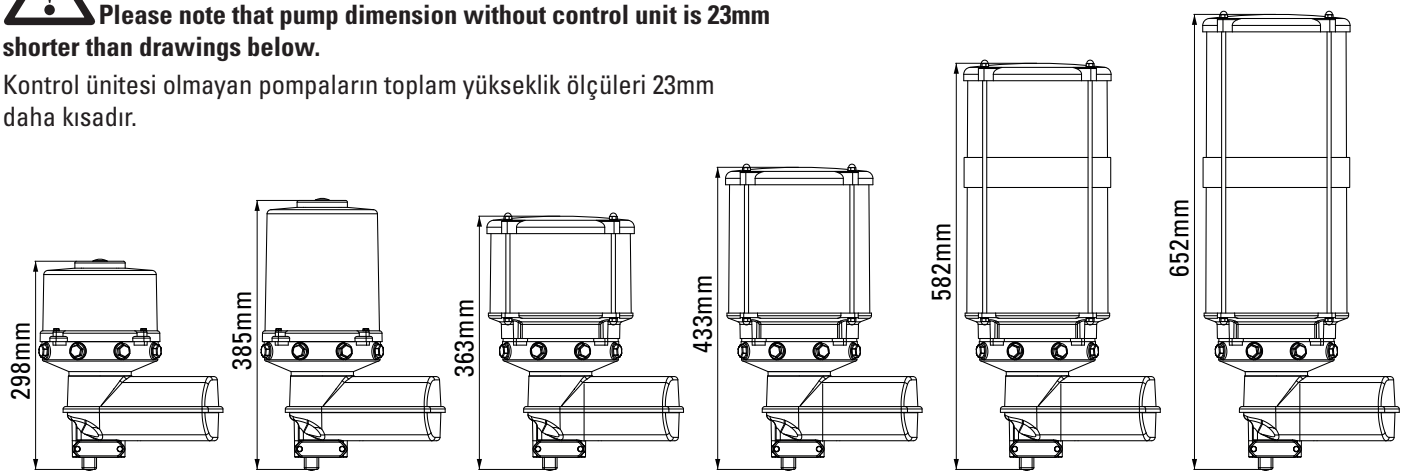

1,5 Liters / litre	3,3 Liters / litre	4 Liters / litre	6 Liters / litre	10 Liters / litre	12 Liters / litre
10 24 15 EC	10 24 33 EC	10 24 04 EC	10 24 06 EC	10 24 08 EC	10 24 12 EC

ALL-10 GREASE PUMPS

ALL-10 GRES POMPALARI



SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri


Motor type Motor tipi	: 220 - 380 V AC
Working Pressure Çalışma Basıncı	: 400 bar.
Electronic card protection class Kontrol kartı koruma sınıfı	: IP 65
Motor protection class Motor koruma sınıfı	: IP 54
Grease type Gres sınıfı	: NLGI 00 (-30°C) - (-10°C) NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C) NLGI 3 (30°C +)
Displacement / minute Deplasman / dakika	: (Ø5) 5cm³ (Ø6) 7.5cm³³ (Ø7) 9,5cm³³
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	: 1,5 - 3,3 - 4 - 4,5 6 - 8 - 10 - 12 Liters (Litre)
Number of pump outlets Pompa çıkış sayısı	: 1 - 8

220 - 380 V AC type pumps can only be operated by external electronic control unit.

220 - 380 V AC motora sahip pompalar ile birlikte sadece harici tip elektronik kontrol üniteleri kullanılabilmektedir.


Pump dimensions below represents 220 V AC types. 380 V AC type pumps are 20 mm shorter than 220 V AC ones.

Aşağıdaki teknik resimler 220 V AC motor tipi pompaları temsil etmektedir. 380 V AC pompaların toplam yükseklik ölçüleri 20 mm daha kısadır.

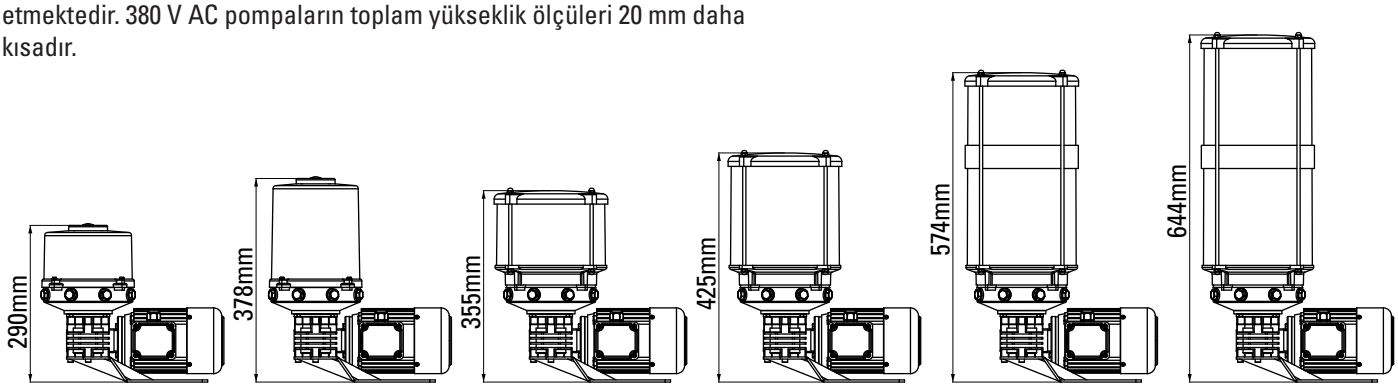

1,5 Liters / litre	3,3 Liters / litre	4 Liters / litre	6 Liters / litre	10 Liters / litre	12 Liters / litre
10 22 15 A1	10 22 33 A1	10 22 04 A1	10 22 06 A1	10 22 08 A1	10 22 12 A1

GREASE SPRAYING UNIT
GRES PÜSKÜRTME ÜNİTESİ

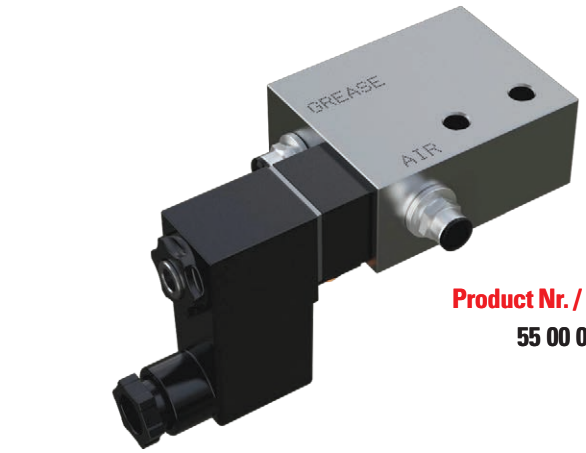


Product Nr. / Ürün Kodu
55 00 00 00



SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Air pressure inlet Hava basıncı	: 6 bar.
Selenoid connection Selenoid bağlantısı	: 24 V DC
Connection tubes Boru bağlantısı	: Ø6mm
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Grease Gres
Spraying area Püskürtme alanı	: 160mm x 60mm

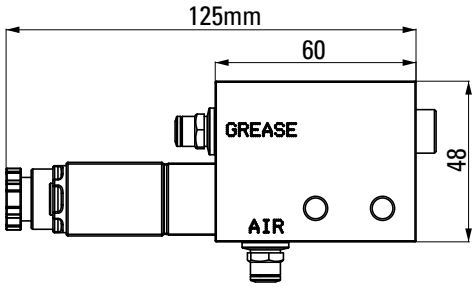


PROGRESSIVE LINE DIVIDER
PROGRESİF HAT BÖLÜCÜ



Product Nr. / Ürün Kodu
40 04 00 00

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Maximum pressure Maksimum basınç	: 400 bar.
Outlet connection threads Çıkış diş bağlantısı	: M10x1
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -40°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Grease, liquid grease, oil Gres, sıvı gres, sıvı yağ

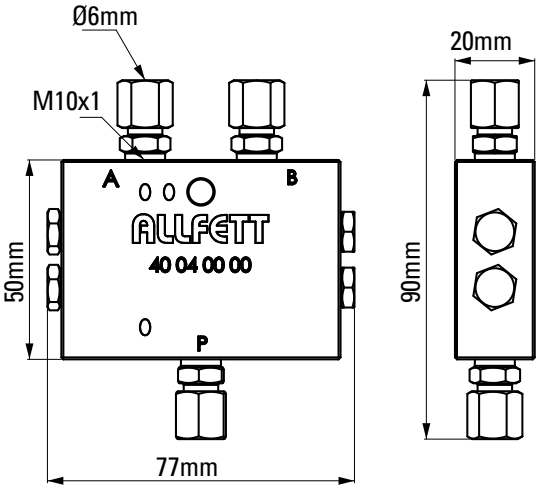

MONOBLOCK TYPE PROGRESSIVE DISTRIBUTORS

MONOBLOK TİP PROGRESİF DAĞITICILAR


Product Nr. / Ürün Kodu

6 outlets / çıkış **40 00 03 MB**
8 outlets / çıkış **40 00 04 MB**
10 outlets / çıkış **40 00 05 MB**
12 outlets / çıkış **40 00 06 MB**
14 outlets / çıkış **40 00 07 MB**
16 outlets / çıkış **40 00 08 MB**
18 outlets / çıkış **40 00 09 MB**
20 outlets / çıkış **40 00 10 MB**



SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Maximum pressure Maksimum basınç	: 400 bar.
Outlet connection threads Çıkış diş bağlantısı	: Special coupling - M10x1 Özel rakor tipi - M10x1
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -40°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Grease, liquid grease, oil Gres, sıvı gres, sıvı yağ
Lubrication line distance Yağlama hattı mesafesi	: Max. 5meters En fazla 5metre

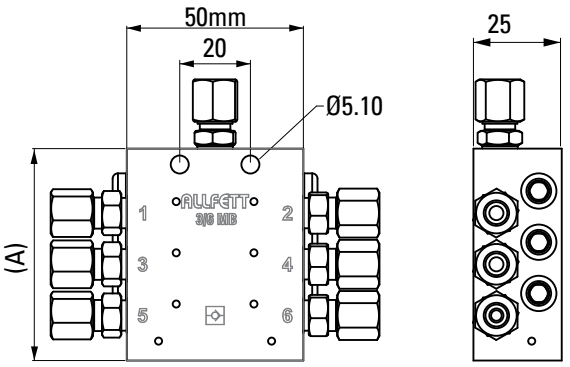


DIMENSION (A) / (A) ÖLÇÜSÜ

6 outlet / 6 çıkış = 60mm	**14 outlet** / 6 çıkış = 118mm
8 outlet / 6 çıkış = 74,5mm	**16 outlet** / 6 çıkış = 132,5mm
10 outlet / 6 çıkış = 89mm	**18 outlet** / 6 çıkış = 147mm
12 outlet / 6 çıkış = 103,5mm	**20 outlet** / 6 çıkış = 161,5mm

MODULAR TYPE PROGRESSIVE DISTRIBUTORS

MODÜLER TİP PROGRESİF DAĞITICILAR

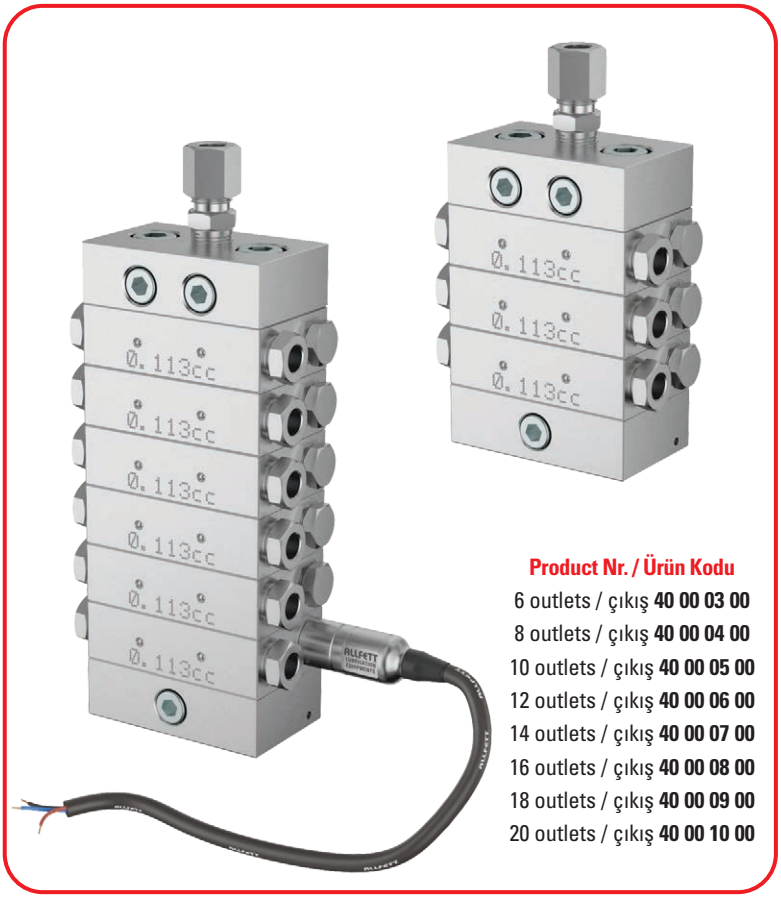


Product Nr. / Ürün Kodu

6 outlets / çıkış **40 00 03 00**
8 outlets / çıkış **40 00 04 00**
10 outlets / çıkış **40 00 05 00**
12 outlets / çıkış **40 00 06 00**
14 outlets / çıkış **40 00 07 00**
16 outlets / çıkış **40 00 08 00**
18 outlets / çıkış **40 00 09 00**
20 outlets / çıkış **40 00 10 00**

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Maximum pressure Maksimum basınç	: 400 bar.
Piston dasages / stroke Piston dozları / strok	: 0.050cc - 0.078cc - 0.113cc
Outlet connection threads Çıkış diş bağlantısı	: M10x1
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -40°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Grease, liquid grease, oil Gres, sıvı gres, sıvı yağ
Lubrication line distance Yağlama hattı mesafesi	: Max. 5meters En fazla 5metre

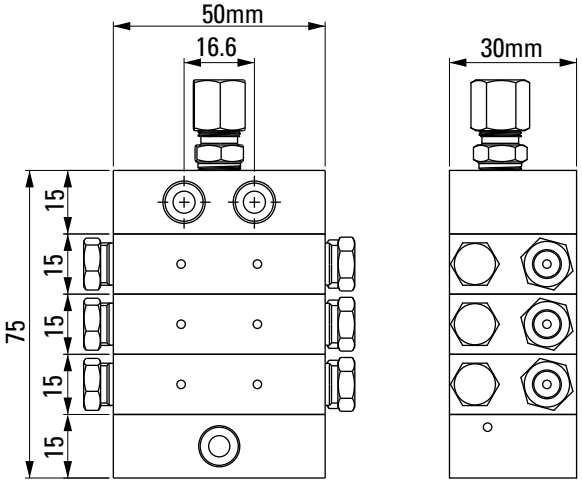

MODULAR TYPE PROGRESSIVE L.D. DISTRIBUTORS

MODÜLER TİP PROGRESİF L.D. DAĞITICILAR




Product Nr. / Ürün Kodu

6 outlets / çıkış **40 10 03 00**
8 outlets / çıkış **40 10 04 00**
10 outlets / çıkış **40 10 05 00**
12 outlets / çıkış **40 10 06 00**
14 outlets / çıkış **40 10 07 00**
16 outlets / çıkış **40 10 08 00**
18 outlets / çıkış **40 10 09 00**
20 outlets / çıkış **40 10 10 00**


SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Maximum pressure Maksimum basınç	: 400 bar.
Piston dasages / stroke Piston dozları / strok	: 0.060cc - 0.100cc - 0.140cc 0.190cc - 0.250cc
Outlet connection threads Çıkış diş bağlantısı	: M10x1
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -40°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Grease, liquid grease, oil Gres, sıvı gres, sıvı yağ
Lubrication line distance Yağlama hattı mesafesi	: Max. 10meters En fazla 10metre

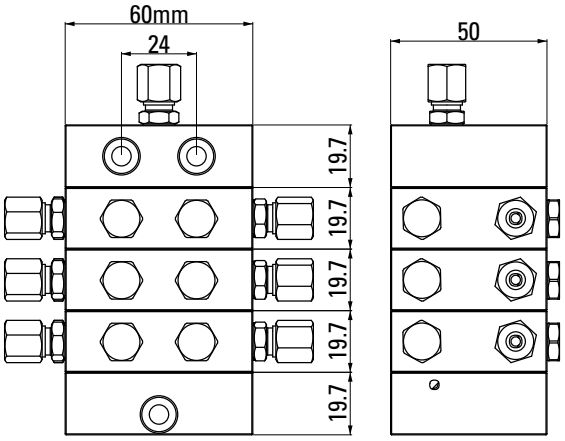

MULTI LINE SYSTEM PUMPS

ÇOK HATLI SİSTEM POMPALARI

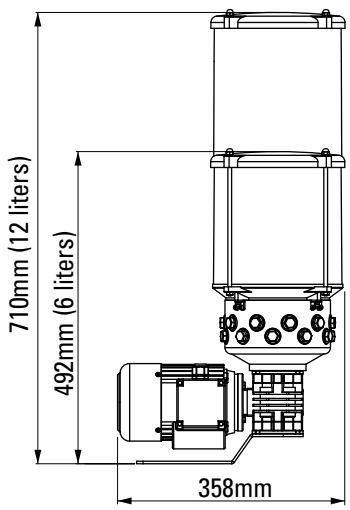



Product Nr. / Ürün Kodu

6 liters / litre **10 22 06 CH**
12 liters / litre **10 22 12 CH**

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Motor type Motor tipi	: 380 V AC
Working Pressure Çalışma Basıncı	: 400 bar.
Motor protection class Motor koruma sınıfı	: IP 54
Grease type Gres sınıfı	: NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C) NLGI 3 (30°C +)
Displacement / minute Deplasman / dakika	: 2,5cm³ (single pump element) (Tek pompa elemanı ile)
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	: 6 - 8 - 10 - 12 Liters (Litre)
Number of pump outlets Pompa çıkış sayısı	: 20 outlets 20 çıkışlı

EK-9 ELECTRONIC CONTROL UNIT

EK-9 ELEKTRONİK KONTROL KARTI


Product Nr. / Ürün Kodu

30 00 EK 09



SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Operating temperature Çalışma sıcaklığı	:	-25°C +80°C
Control card voltage Kontrol kartı çalışma gerilimi	:	10 - 30 V DC
Adjustable working period Ayarlanabilir çalışma zamanı	:	1 sec. to 99 minutes 1 saniye - 99 dakika arası
Adjustable waiting period Ayarlanabilir bekleme zamanı	:	1 sec. to 99 hours 1 saniye - 99 saat arası
Warnings İkaz - Uyarılar	:	Fuse broken, Fault, Alarm Sigorta Atık, Arıza, Alarm

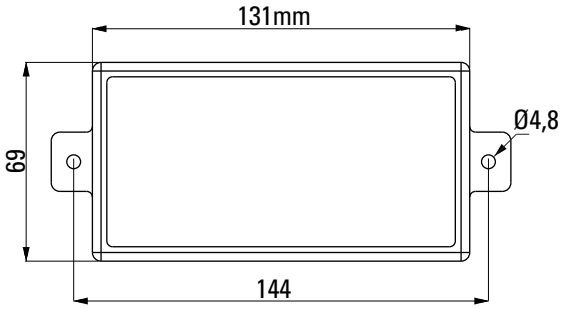

INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL UNIT

ENTEGRE ELEKTRONİK KONTROL KARTI

Product Nr. / Ürün Kodu


30 02 EK 00






SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri


Operating temperature Çalışma sıcaklığı	:	-25°C +80°C
Control card voltage Kontrol kartı çalışma gerilimi	:	10 - 30 V DC
Adjustable working period Ayarlanabilir çalışma zamanı	:	1 sec. to 99 minutes 1 saniye - 99 dakika arası
Adjustable waiting period Ayarlanabilir bekleme zamanı	:	1 sec. to 99 hours 1 saniye - 99 saat arası
Warnings İkaz - Uyarılar	:	Fuse broken, Fault, Alarm Sigorta Atık, Arıza, Alarm
Protection class Koruma sınıfı	:	IP 65

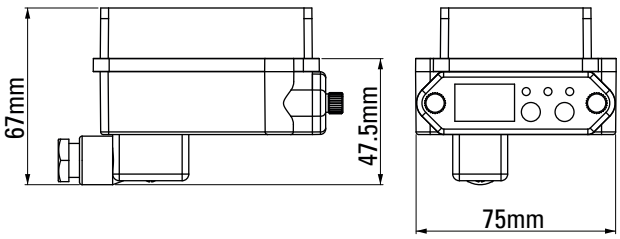

ALL-25 INDUSTRIAL TYPE GREASE PUMPS

ALL-25 SANAYİ TİPİ GRES POMPALARI

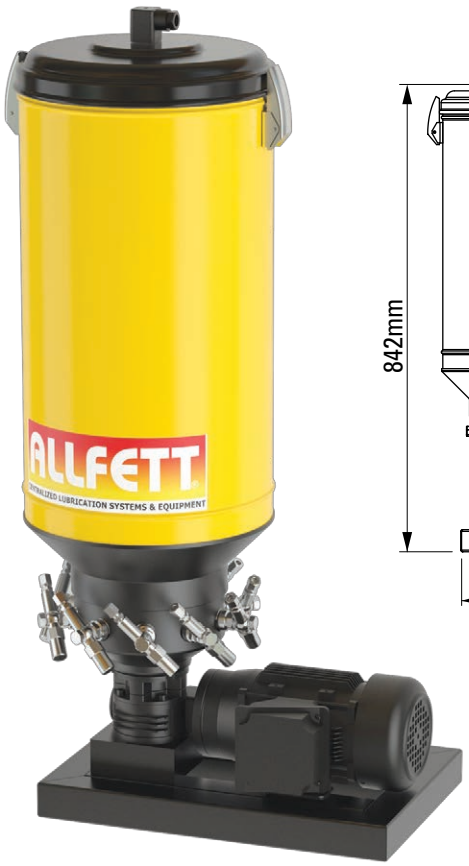

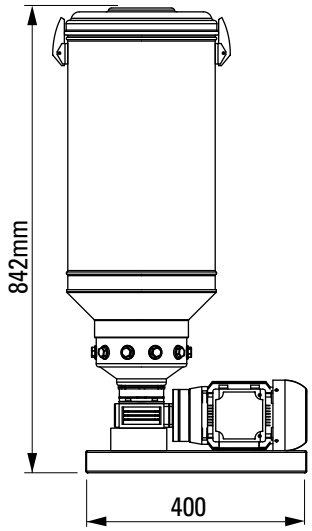

Product Nr. / Ürün Kodu
10 38 25 00


SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Motor type Motor tipi	: 380 V AC
Working Pressure Çalışma Basıncı	: 400 bar.
Motor protection class Motor koruma sınıfı	: IP 54
Grease type Gres sınıfı	: NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C) NLGI 3 (30°C +)
Displacement / minute Deplasman / dakika	: (Ø5) 5cm³ (Ø6) 7,5cm³ (Ø7) 9cm³ **(Single pump element)** (Tek pompa elemanı ile)
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	: 25 liters (Litre)
Number of pump outlets Pompa çıkış sayısı	: Standard type - 10 outlets Multi line type - 20 outlets Standart tip - 10 çıkış Çok hatlı tip - 20 çıkış

ALL-300 INDUSTRIAL TYPE GREASE PUMPS

ALL-300 SANAYİ TİPİ GRES POMPALARI



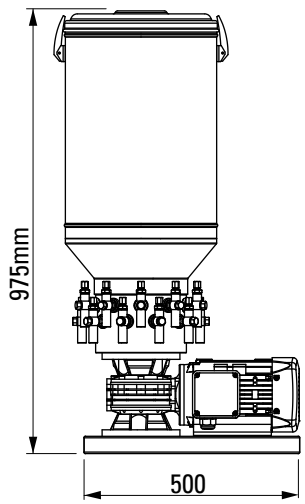

Product Nr. / Ürün Kodu
10 38 30 00

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Motor type Motor tipi	: 380 V AC
Working Pressure Çalışma Basıncı	: 400 bar.
Motor protection class Motor koruma sınıfı	: IP 54
Grease type Gres sınıfı	: NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C) NLGI 3 (30°C +)
Displacement / minute Deplasman / dakika	: 8-10 cm³ **(Single pump element)** (Tek pompa elemanı ile)
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	: 50 liters (Litre)
Number of pump outlets Pompa çıkış sayısı	: 20 outlets 20 çıkışlı

ALL-5 TYPE SERVICE EQUIPMENTS


ALL-5 TİPİ SERVİS EKİPMANLARI




SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Motor type Motor tipi	: 24 V DC 380 V AC
Working Pressure Çalışma Basıncı	: 200 bar. - Grease / Gres 20 bar. - Oil / Sıvı yağ
Motor protection class Motor koruma sınıfı	: IP 54
Grease type Gres sınıfı	: NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C)
Displacement / minute Deplasman / dakika	: 210 cm³ - Grese / gres 2liters / litre - Oil / sıvı yağ
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	: Bucket - 16, 20 liters Barrel - 180 liters Kova - 16, 20 litre Varil - 180 litre


Product Nr. / Ürün Kodu
Oil / Sıvı yağ
10 24 16 S1

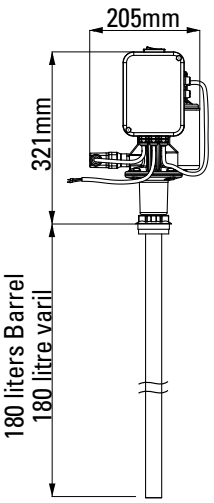


Product Nr. / Ürün Kodu
Oil / Sıvı yağ
10 38 16 S1

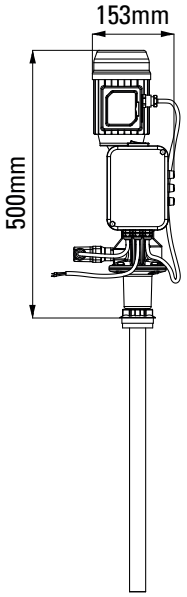


Product Nr. / Ürün Kodu
Bucket / Kova
10 38 16 E2

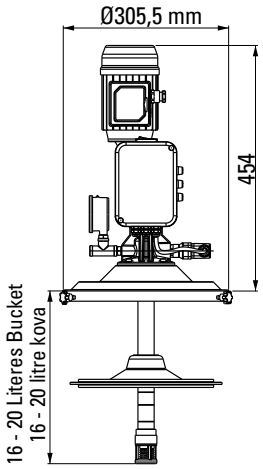


Product Nr. / Ürün Kodu
Bucket / Kova
10 24 16 E2

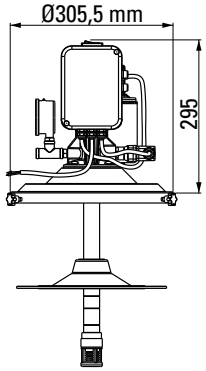

Product Nr. / Ürün Kodu
Barrel / Varil
10 38 20 E2

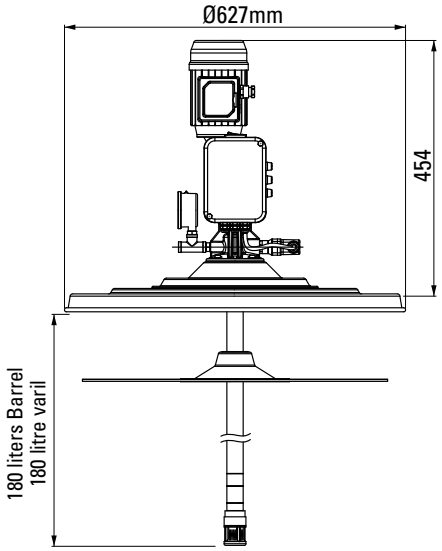

Product Nr. / Ürün Kodu
Barrel / Varil
10 24 20 E2

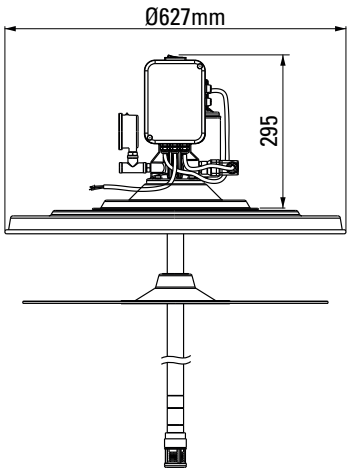


ALL-5 MOBILE TYPE GREASE PUMPS

ALL-5 MOBİL TİPİ GRES POMPALARI





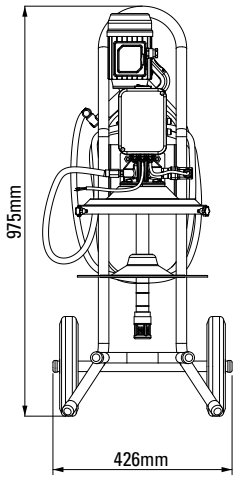

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Motor type Motor tipi	: 24 V DC 380 V AC
Working Pressure Çalışma Basıncı	: 200 bar.
Motor protection class Motor koruma sınıfı	: IP 54
Grease type Gres sınıfı	: NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C)
Displacement / minute Deplasman / dakika	: 24 V pump - 250 cm³ 380 V pump - 280 cm³
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	: 16 - 20 Liters (Litre)
Number of pump outlets Pompa çıkış sayısı	: Single outlet Tek çıkışlı

Product Nr. / Ürün Kodu
24 V DC
10 24 16 M2

Product Nr. / Ürün Kodu
380 V AC
10 38 16 M2

ALL-5 DUAL LINE GREASE PUMPS

ALL-5 İKİ HATLI GRES POMPALARI


Product Nr. / Ürün Kodu
Barrel / Varil
10 38 20 D2




Product Nr. / Ürün Kodu
Bucket / Kova
10 38 16 D2

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Motor type Motor tipi	: 24 V DC 380 V AC
Working Pressure Çalışma Basıncı	: 200 bar.
Motor protection class Motor koruma sınıfı	: IP 54
Grease type Gres sınıfı	: NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C)
Displacement / minute Deplasman / dakika	: 210 cm³
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C

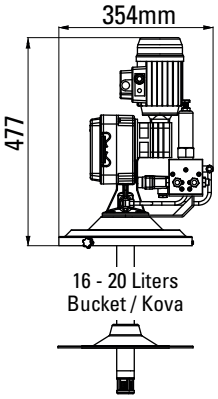


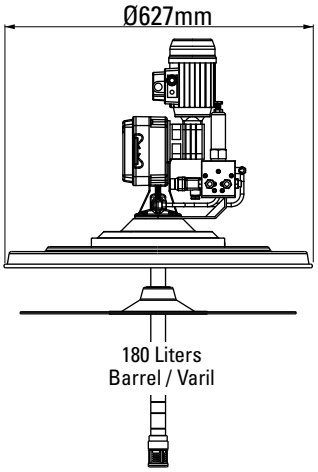

ALL-600 INDUSTRIAL TYPE GREASE PUMPS

ALL-600 SANAYİ TİPİ GRES POMPALARI



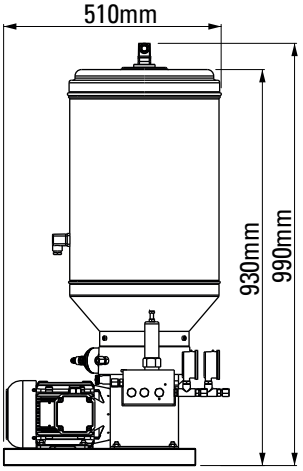

Product Nr. / Ürün Kodu
10 60 38 00

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri


Motor type Motor tipi	: 380 V AC
Working Pressure Çalışma Basıncı	: 400 bar.
Motor protection class Motor koruma sınıfı	: IP 54
Grease type Gres sınıfı	: NLGI 0 (-10°C) - (0°C) NLGI 1 (0°C) - (10°C) NLGI 2 (10°C) - (30°C) NLGI 3 (30°C +)
Displacement / minute Deplasman / dakika	: 144cm³
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Reservoir capacities Hazne kapasiteleri	: 50 Liters (Litre)
Number of pump outlets Pompa çıkış sayısı	: Single outlet Tek çıkışlı

Direction valve is optional with ALL-600


ALL-600 pompalar ile birlikte yön valfi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

DUAL LINE DISTRIBUTORS

İKİ HATLI SİSTEM DAĞITICILARI

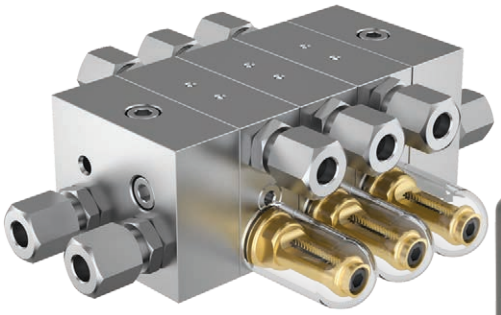

Product Nr. / Ürün Kodu
Direction valve - Yön valfi
40 20 00 00

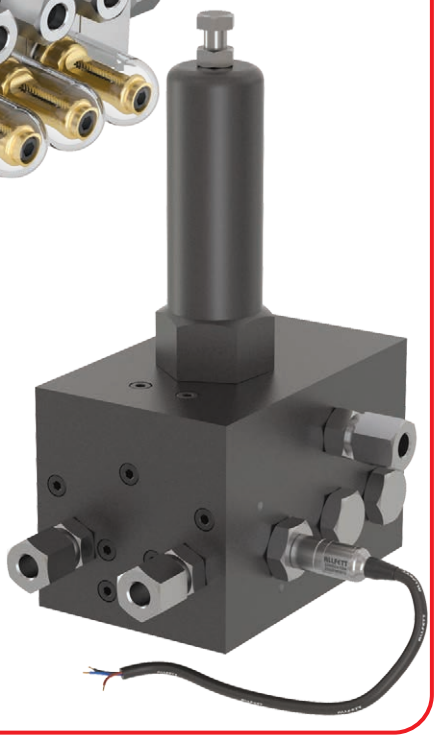


Product Nr. / Ürün Kodu

2 outlets / çıkış **40 20 02 02**
4 outlets / çıkış **40 20 04 00**
6 outlets / çıkış **40 20 06 00**
8 outlets / çıkış **40 20 08 00**
10 outlets / çıkış **40 20 10 00**
12 outlets / çıkış **40 20 12 00**
14 outlets / çıkış **40 20 14 00**

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Maximum pressure Maksimum basınç	: 400 bar.
Outlet dosages Yağlama doz miktarı	: 0 - 1.5cm³ Adjustable 0 - 1.5cm³ Ayarlanabilir
Connection threads Diş bağlantısı	: R 1/4
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Lubricant type Yağ tipi	: Grease, liquid grease Gres, sıvı gres
Lubrication line distance Yağlama hattı mesafesi	: Max. 10meters En fazla 10metre

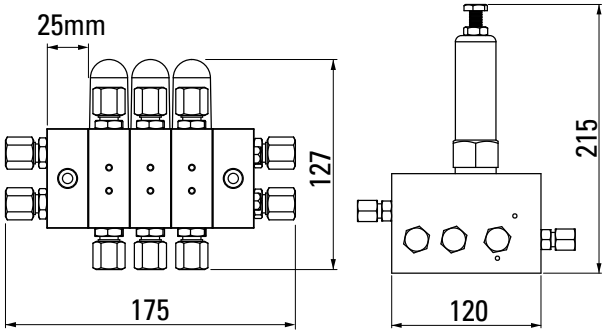

EK-10 ELECTRONIC CONTROL UNIT

EK-10 ELEKTRONİK KONTROL KARTI


Product Nr. / Ürün Kodu

30 00 EK 10



SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Operating temperature Çalışma sıcaklığı	:	-25°C +80°C
Control card voltage Kontrol kartı çalışma gerilimi	:	10 - 30 V DC
Adjustable working period Ayarlanabilir çalışma zamanı	:	1 pulse to 99 pulses 1 ile 99 pulse arası
Adjustable waiting period Ayarlanabilir bekleme zamanı	:	1 sec. to 99 hours 1 saniye - 99 saat arası
Warnings İkaz - Uyarılar	:	Fuse broken, Fault, Alarm Sigorta Atık, Arıza, Alarm

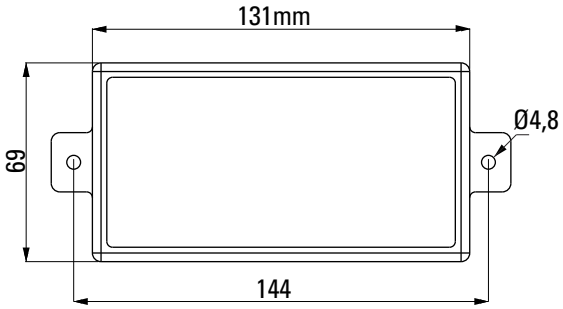

PRESSURE SWITCHES

BASINÇ ŞALTERLERİ





Product Nr. / Ürün Kodu

Socket type / Soket tipi

HD 01 10 10






Product Nr. / Ürün Kodu

Standard type / Standart tip

SP 01 10 10

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Contact type Kontak tipi	:	NO - NC
Pressure scale Basınç aralıkları	:	10 - 20 bar. 10 - 50 bar. 10 - 100 bar. 20 - 50 bar. 50 - 150 bar. 50 - 315 bar.
Electrical connection Elektrik bağlantısı	:	Standard type / Socket type Standart tip / Soket tipi
Connection threads Bağlantı diş ölçüleri	:	M10x1 - M12x1 - M20x1.5 R1/4 - R1/8
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	:	-25°C +80°C

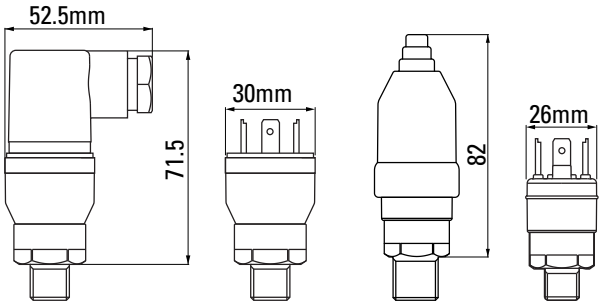

GRESE LOW LEVEL INDICATOR

GRES DÜŞÜK SEVİYE İKAZI




SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Voltage Voltaj	: 24 V DC
Sensore output type Sensör çıkış tipi	: Standard : NpN - NC Optional : NpN or PnP NO or NC contact Standart : NpN - NC Opsiyonel : NpN veya PnP NO veya NC kontak
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Compatible reservoirs Uyumlu hazneler	: 1,8 - 3,3 - 4,5 - 6 liters (Litre)

PROGRESSIVE DISTRIBUTOR CYCLE SWITCH

PROGRESİF DAĞITICI AKIŞ KONTROL SENSÖRLERİ

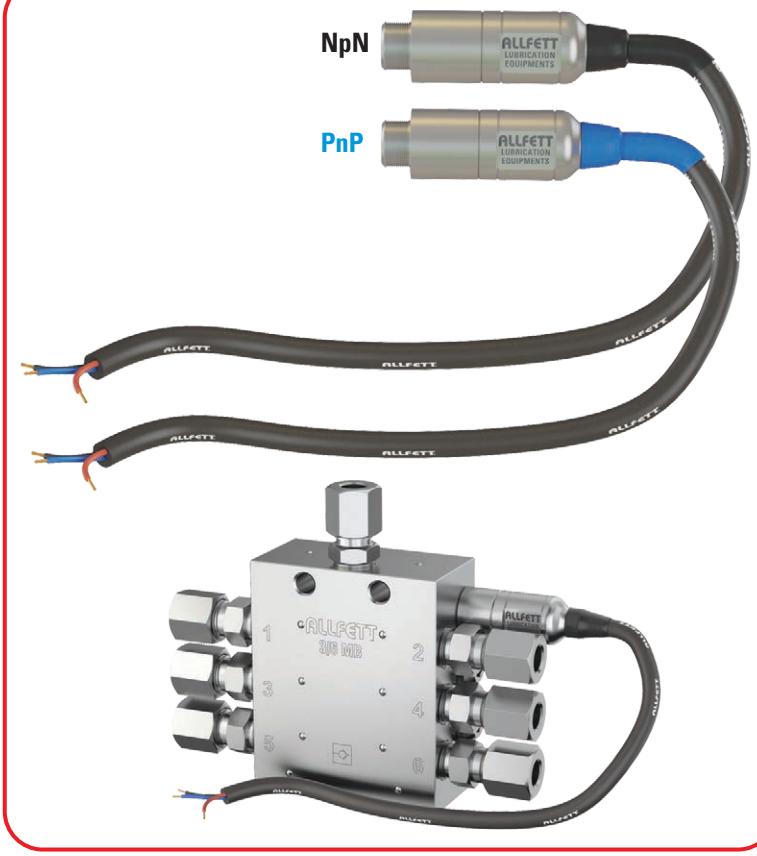

SPECIFICATIONS / Ürün Özellikleri

Voltage Voltaj	: 24 V DC
Sensore output type Sensör çıkış tipi	: **NpN** (Black) or **PnP** (Blue) NO contact **NpN** (Siyah) veya **PnP** (Mavi) NO kontak
Protection class Koruma sınıfı	: IP 66K
Operating temperature Çalışma sıcaklığı	: -25°C +80°C
Conpatible distributors Uyumlu dağıtıcılar	: Progressive, Progressive L.D. Monoblock progressive. Progresif, Progresif L.D. ve Monoblok progresif.
Cable length Kablo uzunluğu	: Standard (Standart) 5m Optional (Opsiyonel) 7m

QUALITY CERTIFICATES

KALİTE BELGELERİMİZ

BUREAU VERITAS Certification

ALLFETT MEKANİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TOPÇULAR MAH. TOPÇULAR CAD. NO: 1/1
34030 DEMİRKAPI, EYÜP, İSTANBUL, TURKEY

Bureau Veritas Certification certify that the Management Systems of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standard

ISO 9001:2015

Scope of certification

DESIGN, PRODUCTION, SALES, ASSEMBLY AND AFTER SALES SERVICES OF CENTRALIZED LUBRICATION SYSTEMS

Original cycle start date: **20 December 2004**
Expiry date of previous cycle: **21 February 2017**
Certification / Recertification Audit date: **01 February 2017**
Certification / Recertification cycle start date: **20 February 2017**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **19 February 2020**

Certificate No. **TR005274-1** Version No: 2 Revision date: **30 March 2018**

TÜRKAK BDS NO YS-10EC-CDB3

TÜRKAK Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17021 AB-0031-YS

İBRAHİM TAGAY
Certification Manager

Local office : *Esas Maltepe Ofispark Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 8 34843 Maltepe, İstanbul, Turkey*

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.
To check this certificate validity please call +90 216 518 40 50.

BV_ST_38_Rev.01

Page 1/1

BUREAU VERITAS Certification

ALLFETT MEKANİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TOPÇULAR MAH. TOPÇULAR CAD. NO: 1/1
34030 DEMİRKAPI, EYÜP, İSTANBUL, TURKEY

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standard

ISO 9001:2015

Scope of certification

DESIGN, PRODUCTION, SALES, ASSEMBLY AND AFTER SALES SERVICES OF CENTRALIZED LUBRICATION SYSTEMS

Original cycle start date: **20 December 2004**
Expiry date of previous cycle: **21 February 2017**
Certification / Recertification Audit date: **01 February 2017**
Certification / Recertification cycle start date: **20 February 2017**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **19 February 2020**

Certificate No: **TR005273-1** Version No: 2 Revision date: **30 March 2018**

İBRAHİM TAGAY
Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0008

Certification body address: *5th floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom*
Local office: Esas Maltepe Ofispark Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 8 34843 Maltepe, İstanbul, Turkey

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.
To check this certificate validity please call +90 216 518 40 50.

BV_S_37_Rev.A00

UKAS Certificate Template single site rev3.3 1 / 1 January 30, 2017

BUREAU VERITAS Certification

ALLFETT PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TOPÇULAR MAH. TOPÇULAR CAD. NO: 1/1
34030 DEMİRKAPI, EYÜP, İSTANBUL, TURKEY

Bureau Veritas Certification certify that the Management Systems of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standard

ISO 9001:2015

Scope of certification

SALES, INSTALLATION AND AFTER SALES SERVICES OF CENTRALIZED LUBRICATION SYSTEMS

Original cycle start date: **20 December 2004**
Expiry date of previous cycle: **21 February 2017**
Certification / Recertification Audit date: **02 February 2017**
Certification / Recertification cycle start date: **20 February 2017**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **19 February 2020**

Certificate No. **TR005276-1** Version No: 2 Revision date: **30 March 2018**

TÜRKAK BDS NO YS-A8E7-79CC

TÜRKAK Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17021 AB-0031-YS

İBRAHİM TAGAY
Certification Manager

Local office : *Esas Maltepe Ofispark Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 8 34843 Maltepe, İstanbul, Turkey*

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.
To check this certificate validity please call +90 216 518 40 50.

BV_ST_38_Rev.01

Page 1/1

BUREAU VERITAS Certification

ALLFETT PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TOPÇULAR MAH. TOPÇULAR CAD. NO: 1/1
34030 DEMİRKAPI, EYÜP, İSTANBUL, TURKEY

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standard

ISO 9001:2015

Scope of certification

SALES, INSTALLATION AND AFTER SALES SERVICES OF CENTRALIZED LUBRICATION SYSTEMS

Original cycle start date: **20 December 2004**
Expiry date of previous cycle: **21 February 2017**
Certification / Recertification Audit date: **02 February 2017**
Certification / Recertification cycle start date: **20 February 2017**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **19 February 2020**

Certificate No: **TR005275-1** Version No: 2 Revision date: **30 March 2018**

İBRAHİM TAGAY
Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0008

Certification body address: *5th floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom*
Local office: Esas Maltepe Ofispark Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 8 34843 Maltepe, İstanbul, Turkey

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.
To check this certificate validity please call +90 216 518 40 50.

BV_S_37_Rev.A00

UKAS Certificate Template single site rev3.3 1 / 1 January 30, 2017

MADE IN TURKEY

YERLİ MALI BELGELERİMİZ

İSTANBUL TİCARET ODASI — 1882 —

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB

YERLİ MALI BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi : 14.12.2017 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 14.12.2018 Belge No : 2017104624336

Üretici Ünvanı: ALLFETT MEKANİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: TOPÇULAR MAH.TOPÇULAR CAD. NO.1/1 EYÜP/İSTANBUL

Üreticinin Vergi Kimlik No: 0550007347 TC Kimlik No: MERSİS No : 0055000734700012

Telefon:	212-5013201	E-posta:	info@allfet.net
Faks:	212-5013337	Web Adresi:	www.allfett.net
Ticaret Sicil No:	2839	Üye Sicil No:	28398

Ürün Adı: Gres pompası (ALL 1 türü)

Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 28.13.11.65.00 /

Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): ALLFETT Gres Yağı Pompası

Kapasite Raporunun Tarih :04.10.2017 No : 31410 Geçerlilik Süresi :04.10.2019

Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 13.10.2005 No : 544878

Yerli Katkı Oranı : % 97,35

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat) : orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) "ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan " Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına " göre 14.12.2017 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI

Onaylayan
NACİ TURGUT
Ticari Belgelendirme Koordinatörü

İSTANBUL TİCARET ODASI — 1882 —

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB

YERLİ MALI BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi : 14.12.2017 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 14.12.2018 Belge No : 2017104624334

Üretici Ünvanı: ALLFETT MEKANİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: TOPÇULAR MAH.TOPÇULAR CAD. NO.1/1 EYÜP/İSTANBUL

Üreticinin Vergi Kimlik No: 0550007347 TC Kimlik No: MERSİS No : 0055000734700012

Telefon:	212-5013201	E-posta:	info@allfet.net
Faks:	212-5013337	Web Adresi:	www.allfett.net
Ticaret Sicil No:	2839	Üye Sicil No:	28398

Ürün Adı: Sıvı yağ pompası

Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 28.13.11.65.00 /

Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): ALLFETT Sıvı yağ pompası

Kapasite Raporunun Tarih :04.10.2017 No : 31410 Geçerlilik Süresi :04.10.2019

Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 13.10.2005 No : 544878

Yerli Katkı Oranı : % 81,21

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat) : orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) "ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan " Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına " göre 14.12.2017 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI

Onaylayan
NACİ TURGUT
Ticari Belgelendirme Koordinatörü

İSTANBUL TİCARET ODASI — 1882 —

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB

YERLİ MALI BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi : 14.12.2017 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 14.12.2018 Belge No : 2017104624335

Üretici Ünvanı: ALLFETT MEKANİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: TOPÇULAR MAH.TOPÇULAR CAD. NO.1/1 EYÜP/İSTANBUL

Üreticinin Vergi Kimlik No: 0550007347 TC Kimlik No: MERSİS No : 0055000734700012

Telefon:	212-5013201	E-posta:	info@allfet.net
Faks:	212-5013337	Web Adresi:	www.allfett.net
Ticaret Sicil No:	2839	Üye Sicil No:	28398

Ürün Adı: El pompası

Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 28.13.11.65.00 /

Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): ALLFETT El Pompası

Kapasite Raporunun Tarih :04.10.2017 No : 31410 Geçerlilik Süresi :04.10.2019

Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 13.10.2005 No : 544878

Yerli Katkı Oranı : % 78,49

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat) : orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) "ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan " Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına " göre 14.12.2017 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI

Onaylayan
NACİ TURGUT
Ticari Belgelendirme Koordinatörü

İSTANBUL TİCARET ODASI — 1882 —

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB

YERLİ MALI BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi : 14.12.2017 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 14.12.2018 Belge No : 2017104624337

Üretici Ünvanı: ALLFETT MEKANİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: TOPÇULAR MAH.TOPÇULAR CAD. NO.1/1 EYÜP/İSTANBUL

Üreticinin Vergi Kimlik No: 0550007347 TC Kimlik No: MERSİS No : 0055000734700012

Telefon:	212-5013201	E-posta:	info@allfet.net
Faks:	212-5013337	Web Adresi:	www.allfett.net
Ticaret Sicil No:	2839	Üye Sicil No:	28398

Ürün Adı: Yedek parça (pompa)

Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 28.13.31.00.00 /

Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): ALLFETT Yedek Parça Pompa elemanı, valf bloğu, emniyet valfi, gresörlük

Kapasite Raporunun Tarih :04.10.2017 No : 31410 Geçerlilik Süresi :04.10.2019

Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 13.10.2005 No : 544878

Yerli Katkı Oranı : % 91,04

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat) : orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) "ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan " Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına " göre 14.12.2017 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
İSTANBUL TİCARET ODASI

Onaylayan
NACİ TURGUT
Ticari Belgelendirme Koordinatörü

PRESSURE LOST CHART

BASINÇ KAYIP TABLOSU

This pressure chart below represents the pump element(s) displacement of ALL-1 DC type electrical grease pumps. Chart shows pressure loose in terms of bar. depending on different displacements in tube of 1 meter.

Aşağıdaki basınç kayıp tablosu ALL-1 DC tipi elektrikli gres pompalarına ait pompa elemanı deplasmanları için hazırlanmıştır. Tablo 1 metre boru içerisinde meydana gelen değişik debi değerlerindeki basınç kayıplarını bar. cinsinden göstermektedir

Tube Diameter Boru çapı	Lubricant Class Yağ sınıfı	(1 Pump element) 2,5 cm³ / minute (1 Pompa elemanı) 2,5 cm³ / dakika					(3 Pump elements) 7,5 cm³ / minute (3 Pompa elemanı) 7,5 cm³ / dakika					(6 Pump elements) 15 cm³ / minute (6 Pompa elemanı) 15 cm³ / dakika				
		-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C
Ø6 x 1 (Ø4mm)	NLGI 0	4,8	2,6	1,4	0,78	0,48	7,8	4,2	2,4	1,44	0,84	9,6	5,1	3	1,8	1,14
	NLGI 1	8	4,4	2,4	1,3	0,8	13	7	4	2,4	1,4	16	8,5	5	3	1,9
	NLGI 2	12,8	7	3,8	2	1,28	20,8	11,2	6,4	3,84	2,24	25,6	13,6	8	4,8	3
Ø8 x 1 (Ø6mm)	NLGI 0	2,7	1,32	0,72	0,42	0,24	3,9	2,1	1,14	0,66	0,42	4,8	2,7	1,56	0,9	0,54
	NLGI 1	4,5	2,2	1,2	0,7	0,4	6,5	3,5	1,9	1,1	0,7	8	4,6	2,6	1,5	0,9
	NLGI 2	7,2	3,52	1,92	1,12	0,64	10,4	5,6	3	1,76	1,12	12,8	7,3	4,16	2,4	1,44
Ø10 x 1 (Ø8mm)	NLGI 0	1,44	0,72	0,36	0,21	0,12	2,16	1,1	0,6	0,3	0,18	2,64	1,8	0,78	0,42	0,25
	NLGI 1	2,4	1,2	0,6	0,35	0,2	3,6	1,8	1	0,5	0,3	4,4	2,3	1,3	0,7	0,42
	NLGI 2	3,84	1,92	0,96	0,56	0,32	5,76	2,88	1,6	0,8	0,48	7	3,68	2	1,12	0,67
Ø12 x 1 (Ø10mm)	NLGI 0	0,96	0,45	0,22	0,12	0,06	1,32	0,66	0,36	0,18	0,1	1,62	0,84	0,45	0,25	0,15
	NLGI 1	1,6	0,75	0,38	0,2	0,1	2,2	1,1	0,6	0,3	0,18	2,7	1,4	0,75	0,42	0,26
	NLGI 2	2,56	1,2	0,61	0,32	0,16	3,52	1,76	0,96	0,48	0,29	4,32	2,24	1,2	0,67	0,42
R 1/2 (Ø15,75mm)	NLGI 0	0,45	0,2	0,09	-	-	0,6	0,27	0,12	0,07	-	0,69	0,33	0,16	0,09	-
	NLGI 1	0,75	0,34	0,16	-	-	1	0,45	0,2	0,12	-	1,15	0,55	0,28	0,16	-
	NLGI 2	1,2	0,54	0,26	-	-	1,6	0,72	0,32	0,19	-	1,84	0,88	0,45	0,26	-
R 3/4 (Ø21,25mm)	NLGI 0						0,33	0,15	0,06	-	-	0,39	0,16	0,1	-	-
	NLGI 1						0,55	0,25	0,1	-	-	0,65	0,28	0,18	-	-
	NLGI 2						0,88	0,4	0,16	-	-	1	0,45	0,29	-	-
R 1 (Ø27mm)	NLGI 0											0,24	0,12	0,09	-	-
	NLGI 1											0,4	0,2	0,16	-	-
	NLGI 2											0,64	0,32	0,26	-	-

This pressure chart below represents the pump element(s) displacement of ALL-25 type electrical grease pumps. Chart shows pressure loose in terms of bar. depending on different displacements in tube of 1 meter.

Aşağıdaki basınç kayıp tablosu ALL-25 tipi elektrikli gres pompalarına ait pompa elemanı deplasmanları için hazırlanmıştır. Tablo 1 metre boru içerisinde meydana gelen değişik debi değerlerindeki basınç kayıplarını bar. cinsinden göstermektedir


Tube Diameter Boru tanımı	Lubricant type Yağ sınıfı	(5 Pump elements) 37,5 cm³ / minute (5 Pompa elemanı) 37,5 cm³ / dakika					(10 Pump elements) 75 cm³ / minute (10 Pompa elemanı) 75 cm³ / dakika				
		-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C
Ø8 x 1 (Ø6mm)	NLGI 0	7,8	4,2	2,6	1,5	0,95	10,2	6	3,6	2,3	1,4
	NLGI 1	13	7	4,4	2,6	1,6	17	10	6	3,8	2,4
	NLGI 2	28	11,2	7	4,2	2,5	27,2	16	9,6	6	3,8
Ø10 x 1 (Ø8mm)	NLGI 0	3,9	2	12	0,7	0,4	5,1	3	1,68	1	0,6
	NLGI 1	6,5	3,4	2	1,2	0,7	8,5	5	2,8	1,7	1,1
	NLGI 2	10,4	5,4	3,2	1,9	1,1	13,6	8	4,5	2,7	1,7
Ø12 x 1 (Ø10mm)	NLGI 0	2,4	1,2	0,7	0,4	0,2	3	1,5	0,9	0,5	0,3
	NLGI 1	4	2	1,2	0,7	0,4	5	2,6	1,6	0,9	0,5
	NLGI 2	6,4	3,2	1,9	1,1	0,6	8	4,1	2,5	1,4	0,8
R 1/2 (Ø15,75mm)	NLGI 0	0,9	0,48	0,2	0,1	0,08	1,2	0,6	0,3	0,18	0,1
	NLGI 1	1,5	0,8	0,4	0,2	0,1	2	1	0,5	0,3	0,18
	NLGI 2	2,4	1,28	0,6	0,3	0,2	3,2	1,6	0,88	0,48	0,29
R 3/4 (Ø21,25mm)	NLGI 0	0,5	0,26	0,13	0,06	-	0,66	0,32	0,18	0,09	0,06
	NLGI 1	0,9	0,44	0,22	0,1	-	1,1	0,54	0,3	0,16	0,1
	NLGI 2	1,44	0,7	0,35	0,16	-	1,75	0,86	0,48	0,26	0,16
R 1 (Ø27mm)	NLGI 0	0,33	0,15	0,07	-	-	0,42	0,19	0,09	-	-
	NLGI 1	0,55	0,26	0,12	-	-	0,7	0,32	0,16	-	-
	NLGI 2	0,88	0,42	0,19	-	-	1,12	0,51	0,26	-	-

TRAINING SEMINAR

EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ





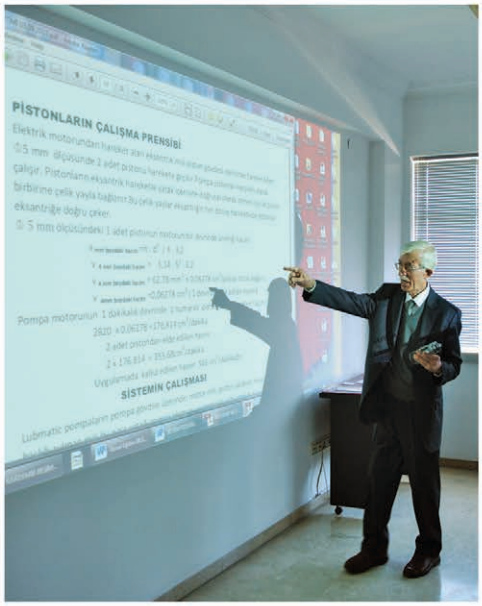







APPLICATION SAMPLES

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

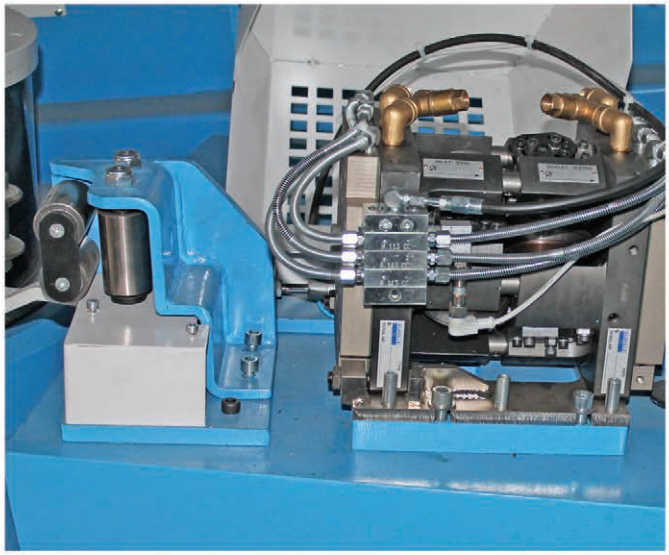






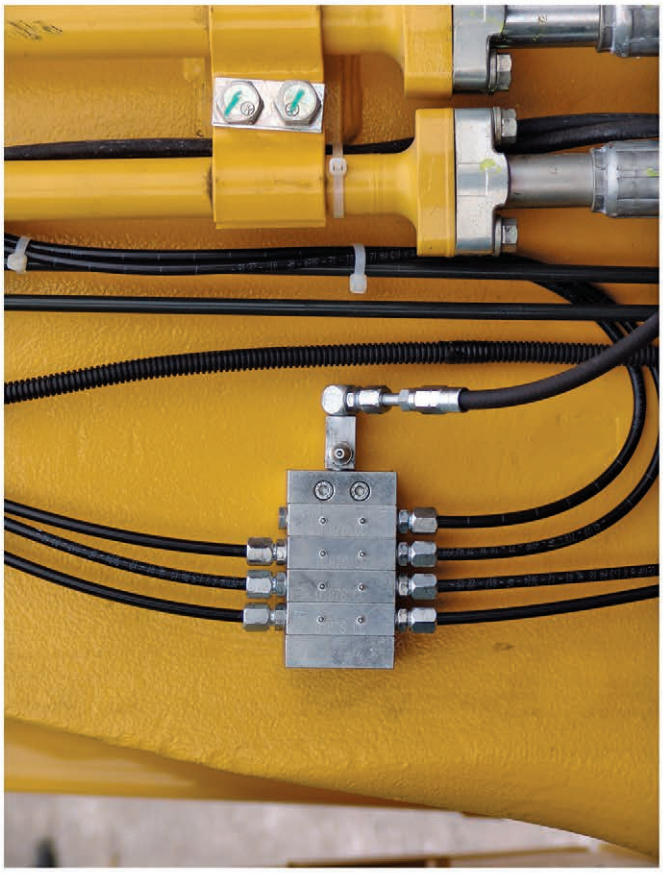



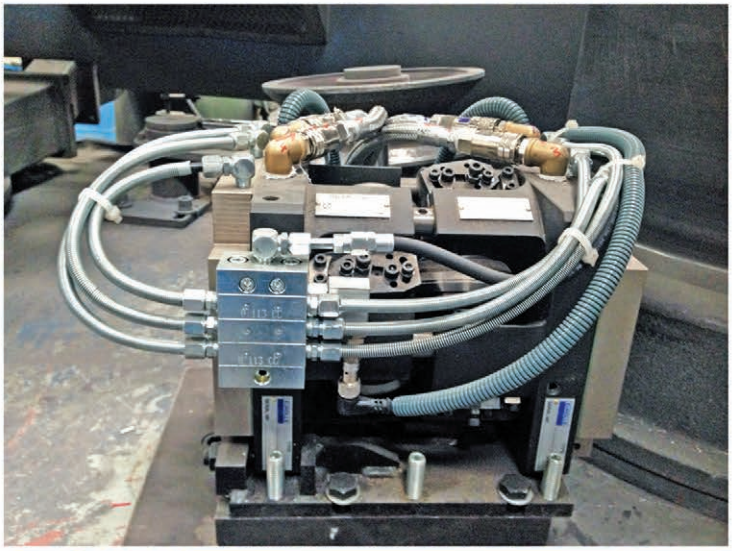



Üretim yelpazemizde Allfett AR-GE Merkezince geliştirilen 100'ü aşkın ürün bulunmaktadır.
Our product range includes over 100 products developed at the Allfett AR-GE Center.



PUMPS	Electrical Grease Pumps - Industrial Type Grease Pumps - Pneumatic Pumps - Hydraulic Grease Pumps - Electrical Oil Pumps - Manual Pumps
EQUIPMENTS	Distributors - Electronic Control - Service Equipment - Pressure Switches - Spraying & Dosage - Couplings & Tubes - Drop Lubricator
LUBRICATION SYSTEMS	**On Road Vehicles Lubrication - Of Road Vehicles Lubrication - Industrial Systems Lubrication - Services Equipments - Wind Turbine**

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification N°TR31548/A

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0008

TÜRKAK Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17021 AR-0031-QMS

ALLFETT®

CENTRAL LUBRICATION SYSTEMS & EQUIPMENT

FACTORY
ALLFETT Mekanik ve Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.
Topçular mahallesi, Topçular caddesi, No:1/1 34055 Eyüp / İSTANBUL

MARKETING
ALLFETT Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Topçular mahallesi, Topçular caddesi, No:1/1 34055 Eyüp / İSTANBUL

www.allfett.net